

Marke: Chevrolet / Typ: Epica / Baujahr: 2008 / Motor: 2,5l 24V / Nr.: CHEP081

Ölwechsel durchführen

Hier ist eine Anleitung wie Ihr an einem Chevrolet Epica einen Ölwechsel durchführt.


Bei Fragen schreibt mir eine Nachricht und gebt bitte die Nr. „CHEP081“ an, Danke!



Einen Behälter unter die Ölablassschraube stellen, welcher etwas 6,5l Altöl fassen kann. Nun die Schraube mit einem 17er Ringschlüssel herausdrehen.



Der Ölfilter befindet sich hinten am Motor. Auch hier einen Behälter darunter stellen da dort Öl herauslaufen wird. Vor dem Einbau des neuen Filters, die Dichtung des Filters mit etwas Öl bestreichen. Dann den Ölfilter handfest anschrauben. Wenn das Öl herausgelaufen ist die Ablassschraube mit neuer Dichtung festdrehen.

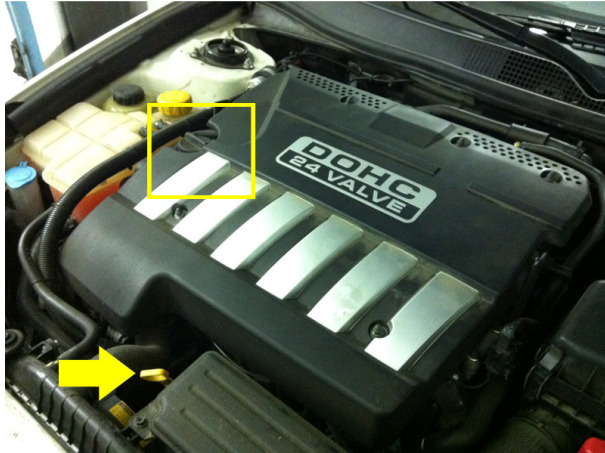

Nun 6,4l 5W30 einfüllen. Dann den Motor starten damit sich der Ölfilter mit Öl füllen kann, und man überprüfen kann ob alles dicht ist. Denn Motor abstellen und kurz warten. Jetzt noch den Ölstand kontrollieren. Sollte Öl fehlen, etwas Öl nachfüllen und den Stand erneut kontrollieren. Der nächste Ölwechsel ist in 15000km oder einem Jahr fällig.

FERTIG

www.KfzKnowHow.de

Bei Fragen mich über das Kontaktformular kontaktieren und die oben genannte Nummer angeben!
Registriert euch im Forum und Ihr erfahrt wöchentlich welche Anleitungen, Blogs oder Forumthreads neu hinzugekommen sind.

Vielen Dank!

Der Inhalt und die Bilder dürfen nicht verändert werden oder für eigene Zwecke verwendet werden!

Für die Richtigkeit, Vollständigkeit sowie entstanden Schäden übernehme ich keine Haftung!